

カリクギ® コンクリートシリーズ

K2c-28 K2c-22 K2c-20

K2cシリーズ 3つのポイント

- 1 打込みやすいローリング加工!
- 2 60度曲げても折れない安全設計!
- 3 釘あとが目立ちにくいφ1.3~1.5mmの硬鋼線採用!

K2c-28

マンション等・フローアの直貼り工法に最適!!



※ コンクリート面への施工イメージです。




K2c-22

厚さ10mmまでの
巾木等の仮止めに! 最適!



K2c-20

厚さ7mm以下の
巾木等の仮止めに! 最適!

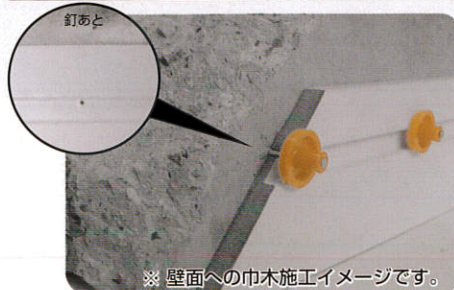

※ 壁面への巾木施工イメージです。

K2c-28 サイズ ϕ 1,5-28mm 1箱入数 150本入 (75本入×2袋) 1c/s入数 24箱 (6箱×4箱)

今までの施工では…

ジョイント部分に
釘あと

上がり框・敷居・巾木等のフローリング材 (15.5mm以下) 仮止めに最適です。より釘あとの目立ちにくい細さと素材のホールド力など丈夫さとの微妙なバランスを追求、使用感の良さをお試しください。

拡大画像
拡大上がり框

K2c-22 サイズ ϕ 1,3-22mm 1箱入数 200本入 (100本入×2袋) 1c/s入数 24箱 (6箱×4箱)

K2c-20 サイズ ϕ 1,3-20mm 1箱入数 200本入 (100本入×2袋) 1c/s入数 24箱 (6箱×4箱)

今までの施工では…

コンクリートピンなどを使用。

この釘を使うと、多少の凸凹のところでも圧着面積が大きいため押しやすくなり、また本数も少なくすむので経済的かつ効率的です。溝のある巾木等は、溝の上方に打っていただくと釘あとが目立ちにくくなります。

姉妹品もよろしくお願ひします。

カリクギコンクリート用

K2c-20	ϕ 1,3-20mm	200本入
K2c-22	ϕ 1,3-22mm	200本入
K2c-28	ϕ 1,5-28mm	150本入
K2c-38	ϕ 1,8-38mm	発売予定
K2c-46	ϕ 1,8-46mm	発売予定
K2c-54	ϕ 2,0-54mm	発売予定
K2c-62	ϕ 2,0-62mm	発売予定

カリクギシリーズ

K-1	ϕ 0.81-22mm	1350本入
K-1L	ϕ 0.88-30mm	1150本入
K2-30	ϕ 0.88-30mm	600本入
K2-38	ϕ 1.06-38mm	500本入
K2-45	ϕ 1.24-45mm	400本入
K-20	ϕ 0.81-20mm	1500本入

カリクギ ご使用上の注意

- 1 釘打ち作業する本人だけでなく、周囲で作業をしている人も危険防止のため、必ず保護メガネなどの防具を着用してください。
- 2 抜き取った釘が、床に放置されていると危険ですので、速やかに処分してください。
- 3 湿気の多いところは避け、小児などの手の届かないところに保管してください。
- 4 コンクリート中に含まれる小石等に釘の先端があたって場合など、まれに釘が曲がる場合があります。

* 安全には十分注意をしてください。

販売代理店

DAICHIKU

株式会社 大築

〒564-0053 吹田市江の木町 1-8
TEL 06-6385-6714
<http://www.daichiku.co.jp>

